


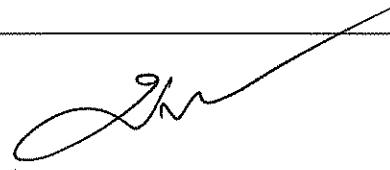


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงสถานีปฏิบัติการสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,00บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - 3.1 ติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง
 - 3.2 งานปรับพื้นโรงจอดรถ
 - 3.3 งานถนนคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ส.ค. 2560
เป็นเงิน 133,402.57 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ดร.มงคล เทพรัตน์ 
 - 6.2 นายศรัณย์ รักษาพรหมณ์ 
 - 6.3 ผศ.ณิศา มาชู 



สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานปรับปรุงสถานีปฏิบัติการสัตวบาลคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F / Vat.7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง สถานีปฏิบัติการสัตวบาล	102,036.54	1.3074	133,402.57	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			-	

ตัวอักษร หหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายมงคล เทพรัตน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศรัณย์ รักษาพรหมณี)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(ผศ.ณิศา มาชู)

.....
อธิการบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างปรับปรุงสถานีปฏิบัติการสัตวบาล

สถานีทดลองสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 1424/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานติดตั้งสายไฟแสงสว่าง								
1.1	งานปักเสาไฟฟ้า ๓.๖๗ ๖๐ ๒	ต้น	2			1,500	3,000	3,000	
1.2	โคมไฟพร้อมเซนเซอร์ ๒๖.๗1	ชุด	3	1,000	3,000	500	1,500	4,500	
1.3	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ๒๒.๕๗	m	100	20	2,000	5	500	2,500	
	รวม							10,000	
2	งานปรับพื้นที่โรงจอดรถ								
2.1	งานดินลูกรัง ๒๒.๒๘	m ³	15	300	4,500	99	1,485	5,985	
2.2	งานหินคลุก ๒๒.๒๘	m ³	15	750	11,250	99	1,485	12,735	
	รวม							18,720	
3	งานถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม.								
3.1	งานปรับพื้นที่ถนน ๒๒.๒๘	m ²	118			80	9,440	9,440	
3.2	คอนกรีต	m ³	18	1,822.43	32,804	306	5,508	38,312	
3.3	ทรายถม	m ³	10	485.98	4,860	99	990	5,850	
3.4	wire meach 4 mm @ 0.20 m.	m ²	130	34	4,420			4,420	
3.5	ค่าแรงงานเทคอนกรีต + ไม้แบบ ๒๒.๒๘	m ²	115			133	15,295	15,295	
	รวม							73,317	
	รวมทั้งสิ้น							102,036.54	

(Handwritten signatures and initials)